



Anschaltvarianten AES

Whitepaper

Wir reagieren sekundenschnell und arbeiten zuverlässig sowie modern.


Nach DIN EN 50518 und VdS 3138 verfügen unsere Alarmempfangsstellen über den neuesten Stand der Technik und bieten eine hohe bauliche, organisatorische und personelle Qualität. Darüber hinaus sind sicherheitstechnischen Anlagen von Objekten aus ganz Deutschland sowie Ländern der EU sind in unserer Alarmempfangsstelle bereits aufgeschaltet.

Hier überwachen, empfangen und verarbeiten unsere speziell ausgebildeten Mitarbeitenden alle Signale bzw. Meldungen und veranlassen je nach Kundenwunsch und Alarmfall innerhalb unserer Notruf- und Serviceleitstelle die erforderlichen Interventionsmaßnahmen.

VARIANTE 1


Back-up-Funktionalität durch Dussmann als Alarmprovider

Dussmann übernimmt als Alarmprovider den Alarmdienst und agiert als Back-up NSL, wenn Ihre NSL nicht (oder nicht rechtzeitig) erreicht werden kann. Die objektspezifischen Maßnahmenpläne und Daten für die eingehenden Meldungen sind hierfür beim Alarmprovider geschützt verfügbar.

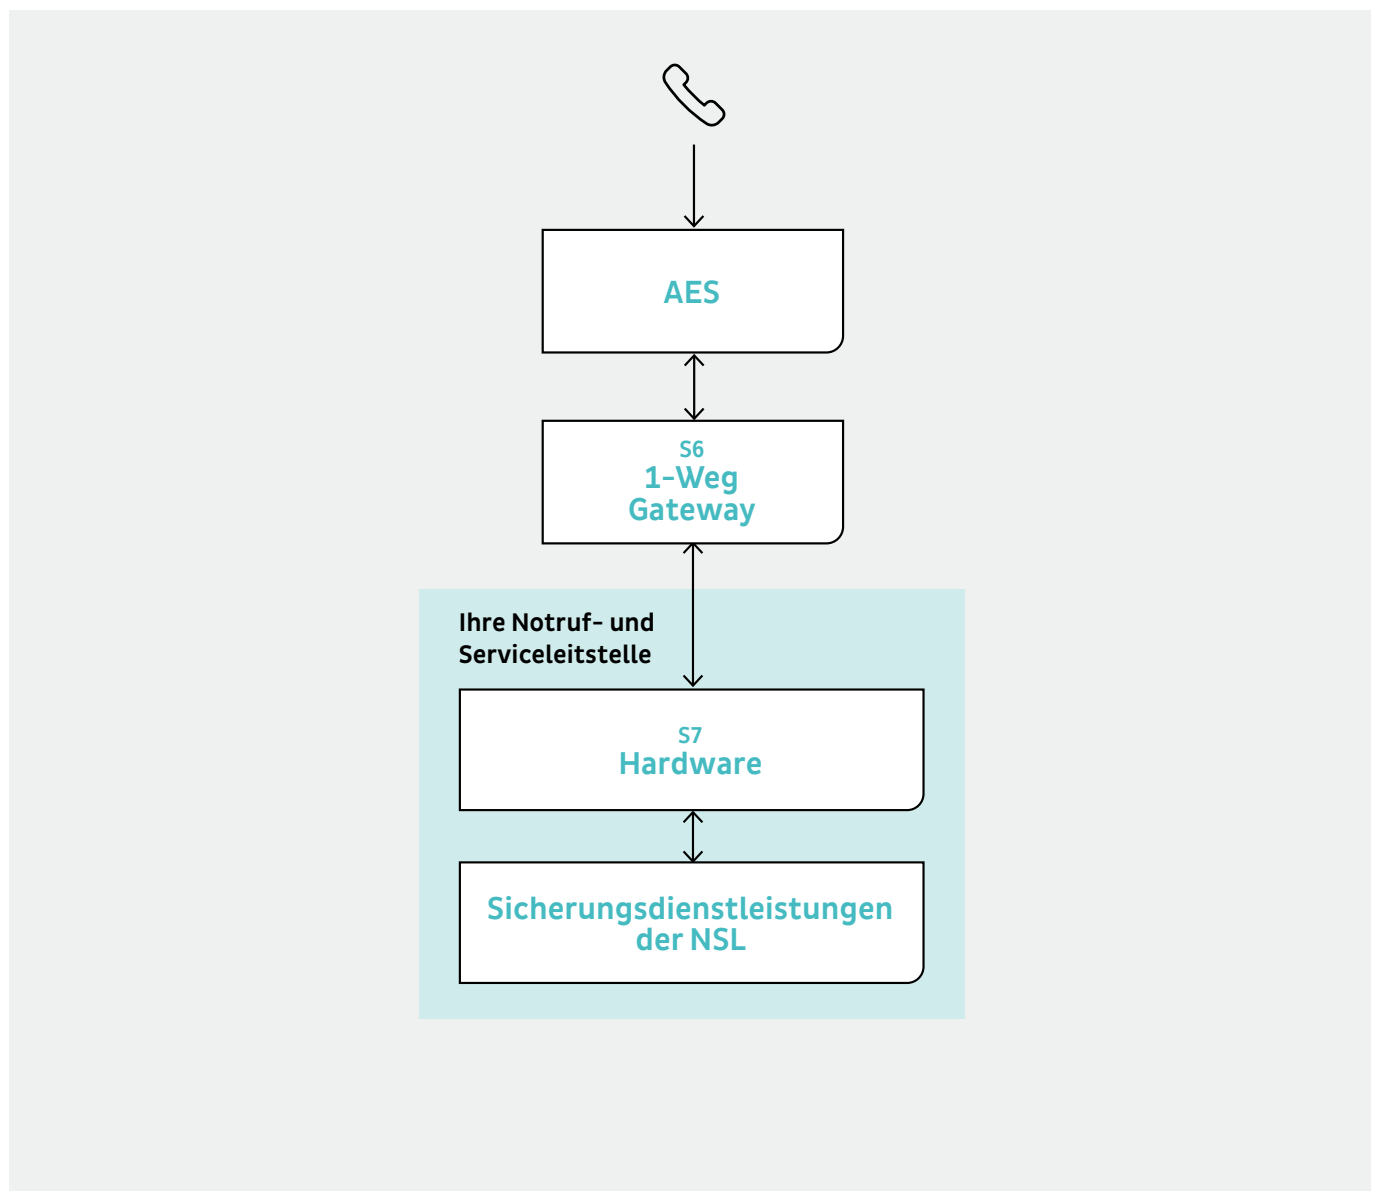

Redundanzlösung durch die Dussmann AES


Ihre NSL verfügt als Rückfallebene über eine nicht ständig besetzte Partner-Alarmstelle. Bei Totalausfall Ihrer NSL wird diese Alarmstelle in der Partner-NSL besetzt. Die objektspezifischen Maßnahmenpläne und Daten für die eingehenden Meldungen sind hierfür bei der Partner-NSL geschützt verfügbar.

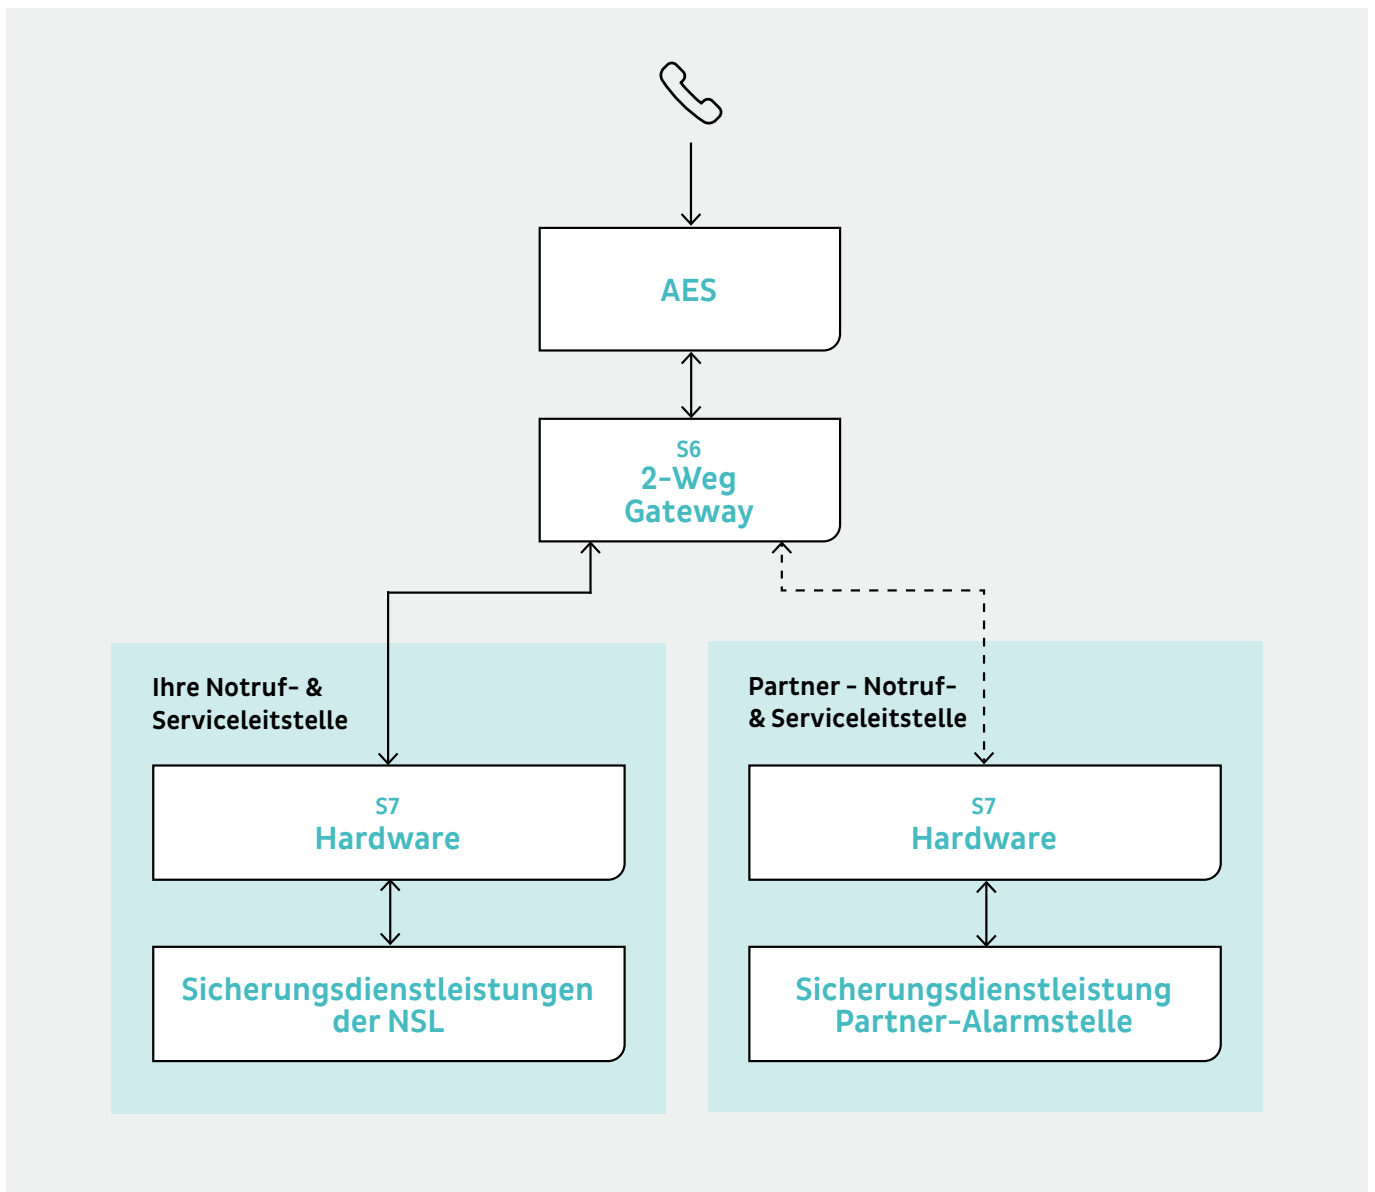

VARIANTE 3

Mit einem Partner-NSL Redundanzkonzept

Eine ständig besetzte Partner-NSL übernimmt den Alarmdienst für den Fall, dass Ihre NSL nicht (oder nicht rechtzeitig) erreicht wird. Die objektspezifischen Maßnahmenpläne und Daten für die eingehenden Meldungen sind hierfür bei der Partner-NSL geschützt verfügbar.

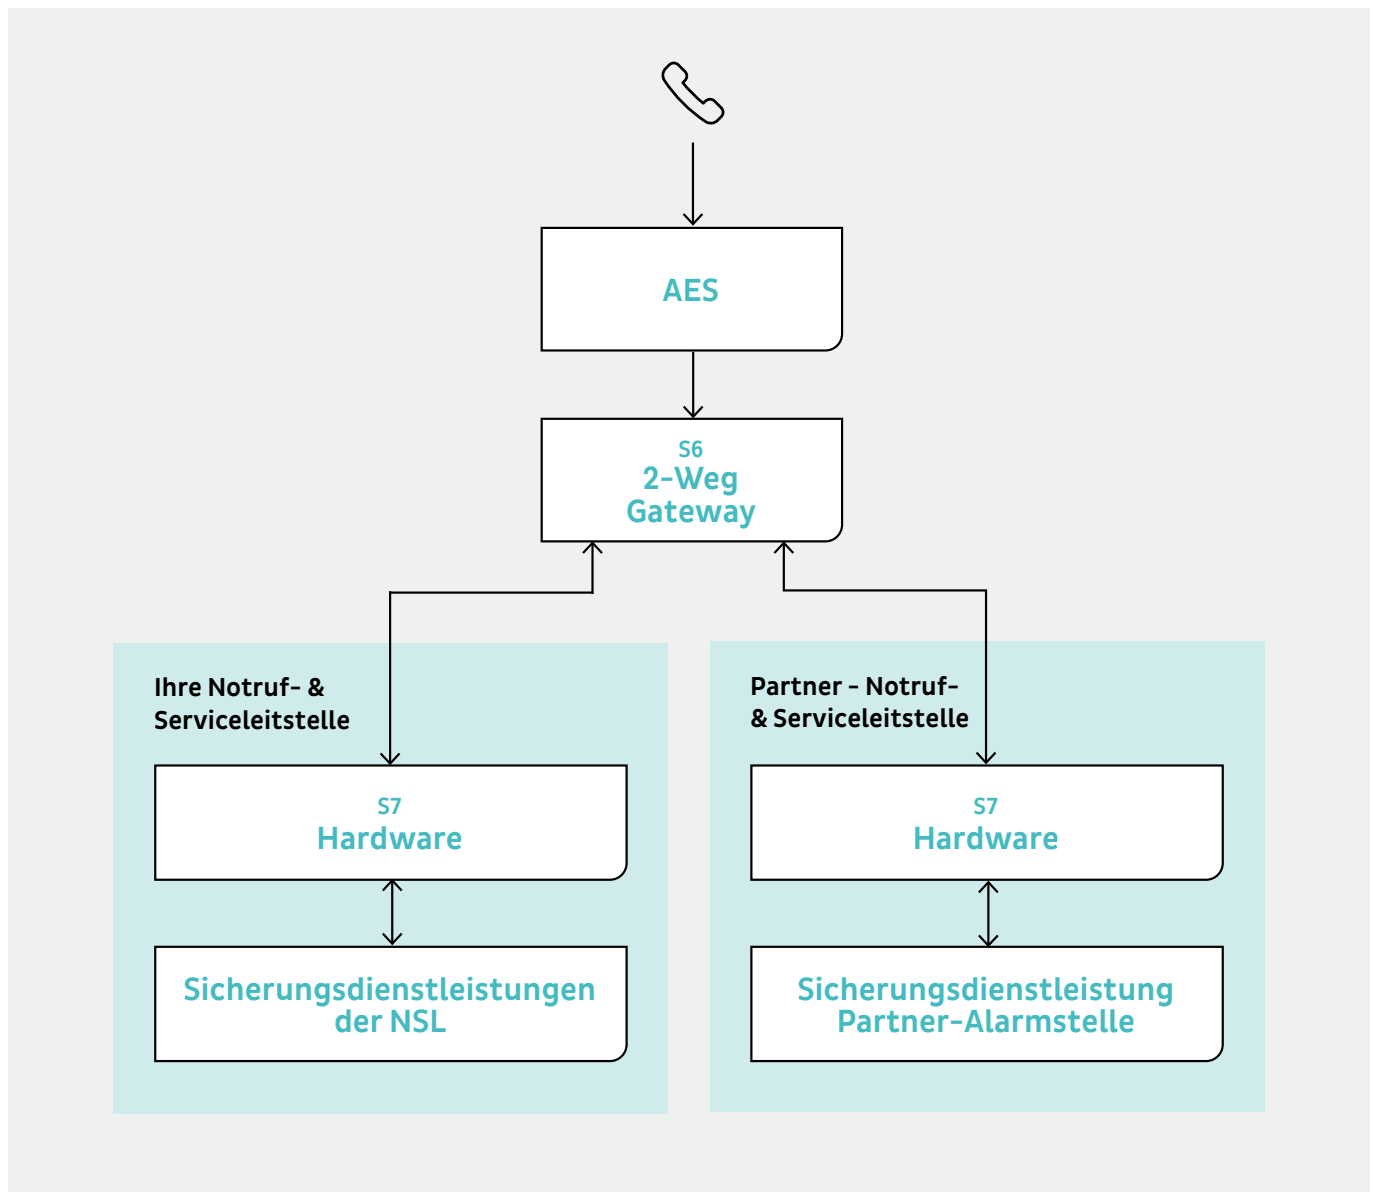

Dussmann Alarmempfangsstelle

Am Kammereiforst 11, 39638 Gardelegen
Tel. 03907 7778-0, Fax 03907 7778-99
alarmempfangsstelle@dussmann.de
dussmann.de